

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### SUPORTE ELETRÔNICO DGTEST11




Imagens meramente ilustrativas. O produto pode conter pequenas variações.

| CARACTERÍSTICA                            | INFORMAÇÕES  |
|---|--|
| <b>ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DO PRODUTO</b>  |  |
| <b>Dimensões totais (produto montado)</b> | 1178 mm x 741 mm x (1056 mm ~ 1706 mm)                         |
| <b>Dimensões da embalagem</b>             | 1305 mm x 825 mm x 205 mm                                      |
| <b>Requerimentos de energia</b>           | 100~240 V  |
| <b>Intervalo de elevação</b>              | 650 mm   |
| <b>Rotação total da tela montada</b>      | 90 <sup>a</sup> (± 1 <sup>o</sup> )                            |
| <b>Peso líquido</b>                       | 47,3 Kg  |
| <b>Peso Bruto</b>                         | 47,3 Kg  |
| <b>Carga máxima suportada</b>             | 100 Kg   |
| <b>Tamanho máximo de tela suportada</b>   | 86"  |
| <b>Modo de controle eletrônico</b>        | Botões traseiros, Control Pad com cabo / Software              |
| <b>Rodízios</b>                           | 4 rodízios de Nylon com freio                                  |
| <b>Suporte VESA</b>                       | Suporte compatível com VESA 400 x 400 até 800 x 600 incluso    |
| <b>Pintura</b>                            | Eletrostática na cor chumbo em todos os componentes metálicos. |

| CARACTERÍSTICA                           | INFORMAÇÕES  |
|--|--|
| <b>ACESSÓRIOS</b>                        |  |
| <b>Cabo de Energia</b>                   | 1 – padrão ABNT NBR14136   |
| <b>Cabo USB</b>                          | 1  |
| <b>Control Pad</b>                       | 1  |
| <b>Suporte para controle remoto</b>      | 1  |
| <b>Kit de instalação</b>                 | 1  |
| <b>Manual de instalação e instruções</b> | 1 – formato digital  |
| <b>ACESSÓRIOS OPCIONAIS</b>              |  |
| <b>Carenagem para PC externo</b>         | Sob demanda  |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE USABILIDADE</b>    |  |
| <b>Acessibilidade</b>                    | Permite acessibilidade de cadeirantes, crianças, pessoas de baixa estatura e PCD;  |
| <b>Segurança</b>                         | A movimentação do equipamento ocorre de forma lenta e previsível, permitindo o deslocamento de objetos e usuários do entorno com segurança.      |
| <b>Compatibilidade</b>                   | O suporte VESA incluso permite adaptação a diversos tamanhos de telas e TVs com suporte VESA desde 200 x 200 mm até 800 x 600 mm                 |
| <b>Movimentação</b>                      | O suporte eletrônico DGTEST11 pode ser movimentado em superfícies planas em 360°, possui 4 rodízios com freios individuais e movimentação livre. |
| <b>CONDIÇÕES AMBIENTAIS</b>              |  |
| <b>Temperatura de operação</b>           | -10°C ~ 60°C   |
| <b>Umidade de operação</b>               | 10% ~ 90%  |
| <b>Temperatura de armazenamento</b>      | -20°C ~ 60°C   |
| <b>Umidade de armazenamento</b>          | 10% ~ 90%  |
| <b>Altitude máxima</b>                   | ABAIXO DOS 2000 METROS   |

VISTAS REAIS DO PRODUTO

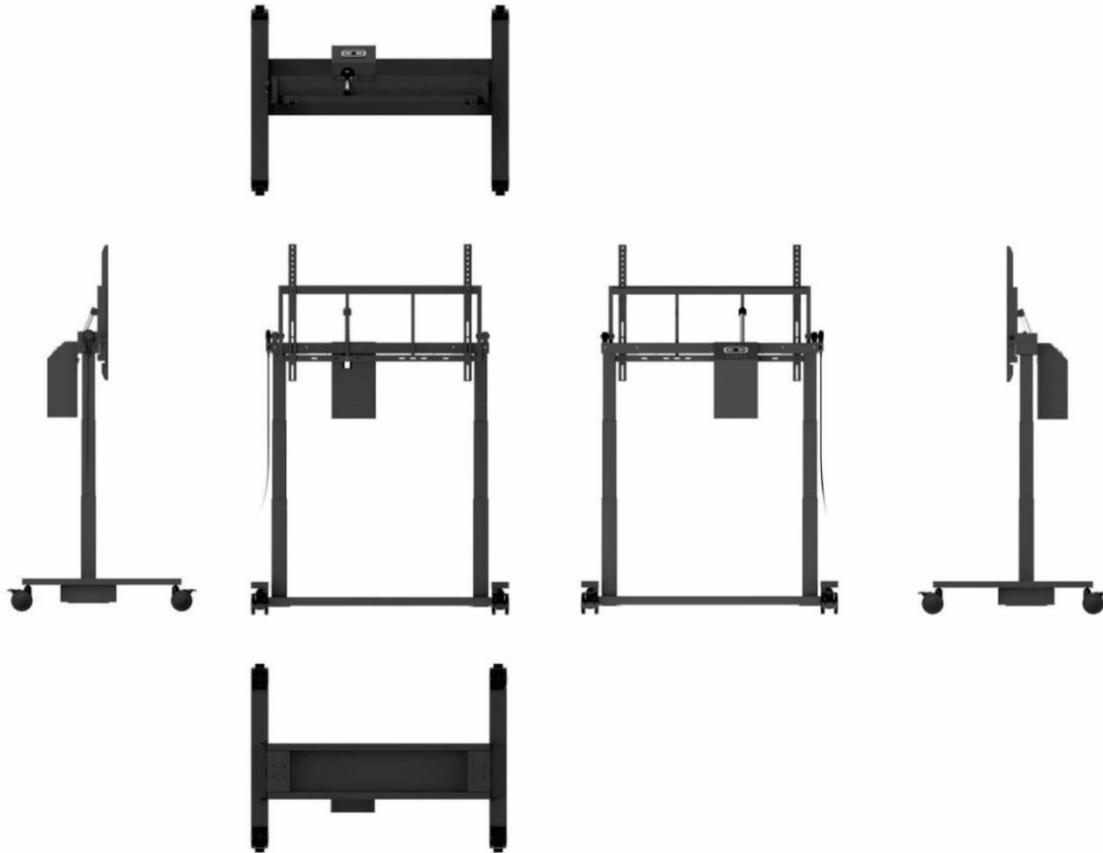

SUPORTE MÓVEL ELETRÔNICO MONTADO SEM TELA INSTALADA



**MODOS DE USO DO SUPORTE COM TELA INSTALADA**

**HORIZONTAL**



**VERTICAL ALTURA MÁXIMA**



**VERTICAL ALTURA MÍNIMA**



**INCLINADA ALTURA MÁXIMA**




**INCLINADA ALTURA MÍNIMA**




DESENHOS TÉCNICOS

VISTA SUPERIOR COM VESA NA VERTICAL

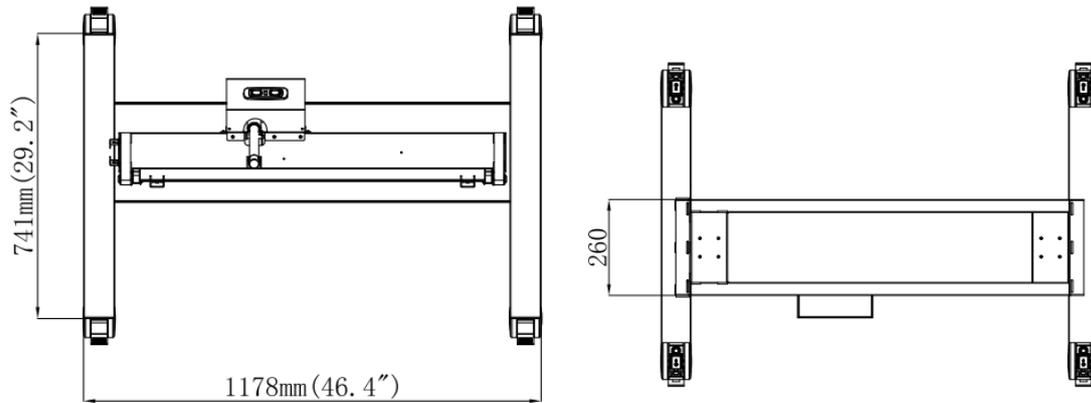


VISTAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA COM E VESA NA VERTICAL


E ELEVAÇÃO VERTICAL MÁXIMA

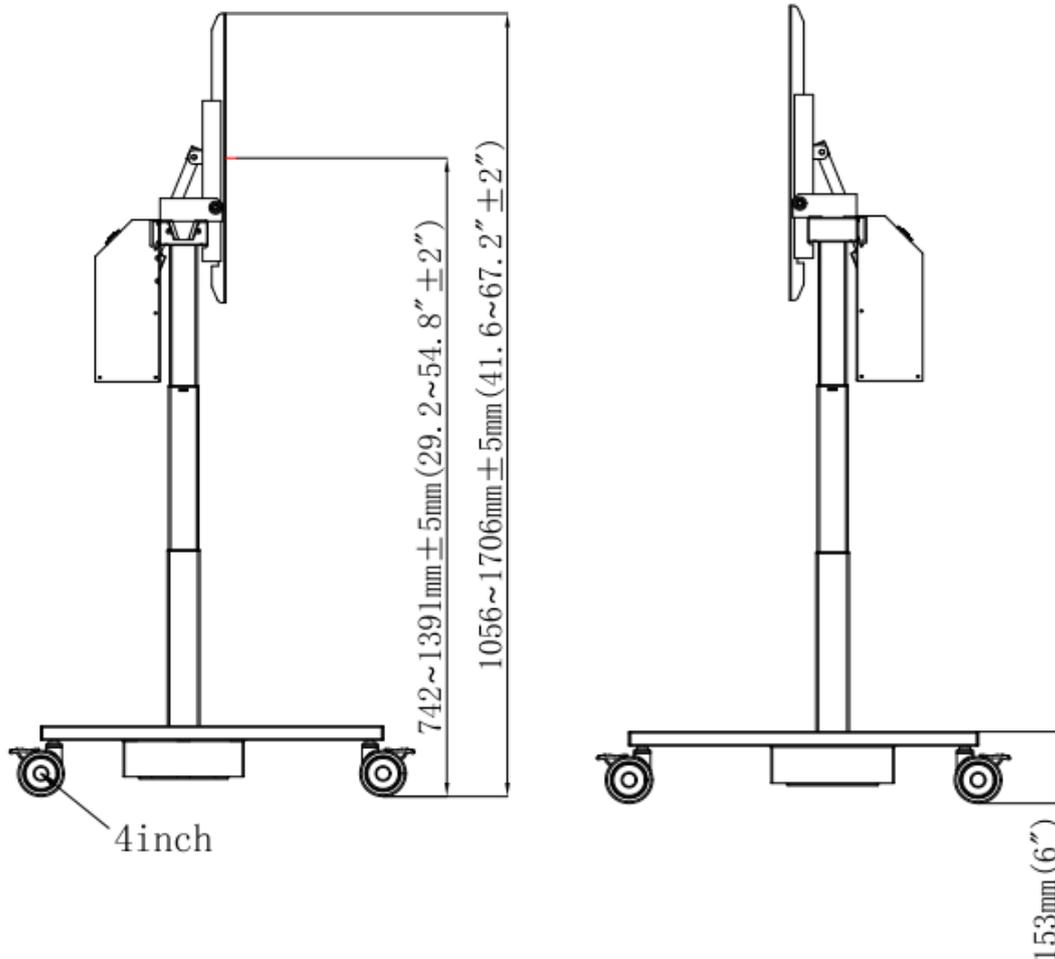


VISTAS FRONTAL E POSTERIOR COM VESA NA VERTICAL E ELEVAÇÃO VERTICAL MÁXIMA

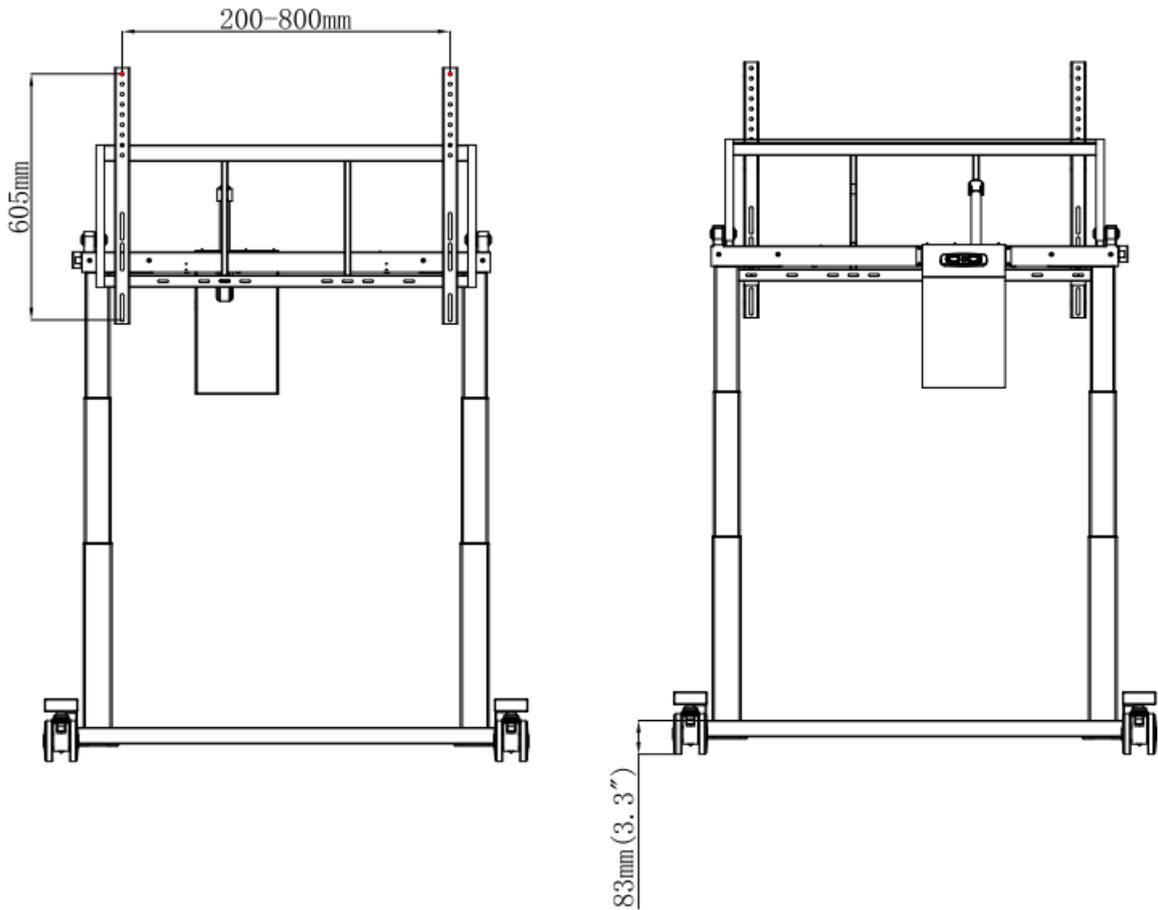


VISTA SUPERIOR COM VESA NA HORIZONTAL E ELEVAÇÃO VERTICAL MÍNIMA

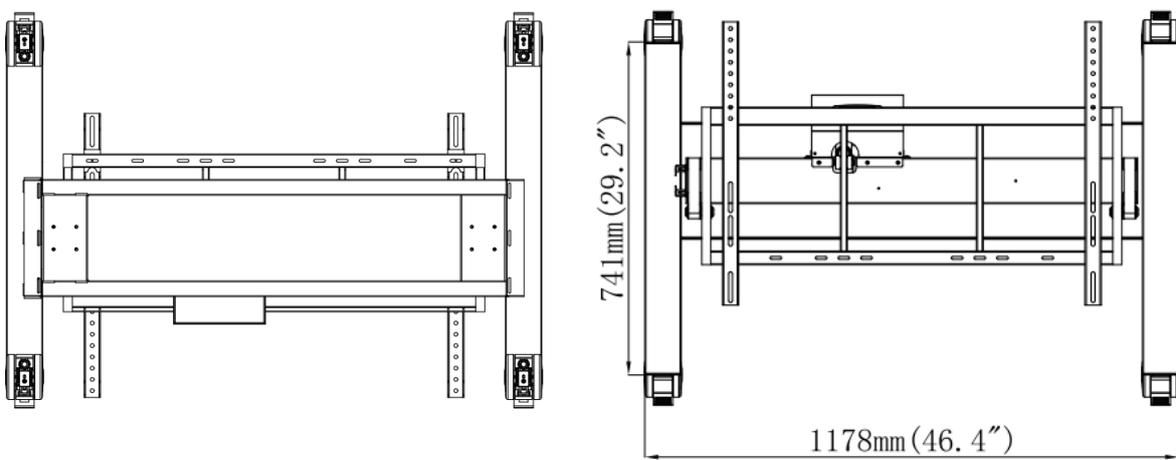

## VISTAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA COM VESA NA HORIZONTAL E ELEVÇÃO VERTICAL MÍNIMA.

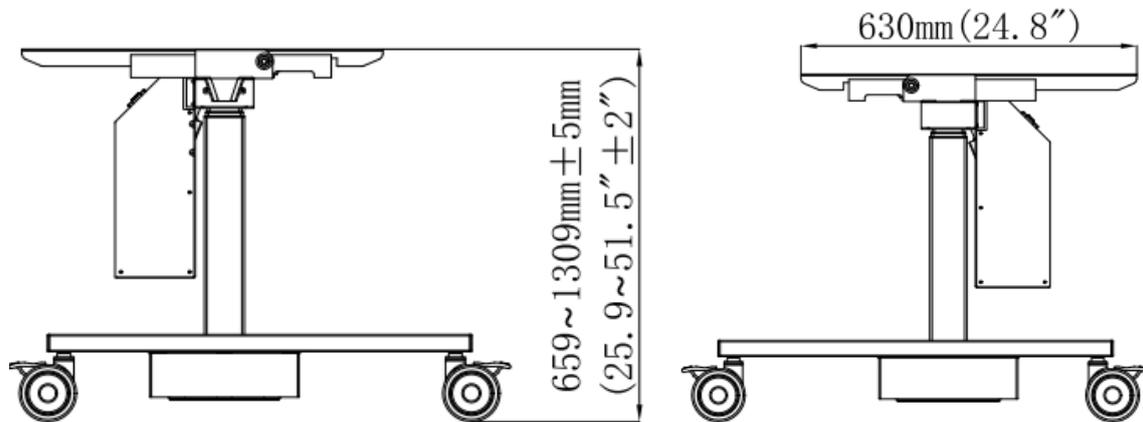

## DIMENSÕES DOS RODÍZIOS E BASE INFERIOR DO SUPORTE

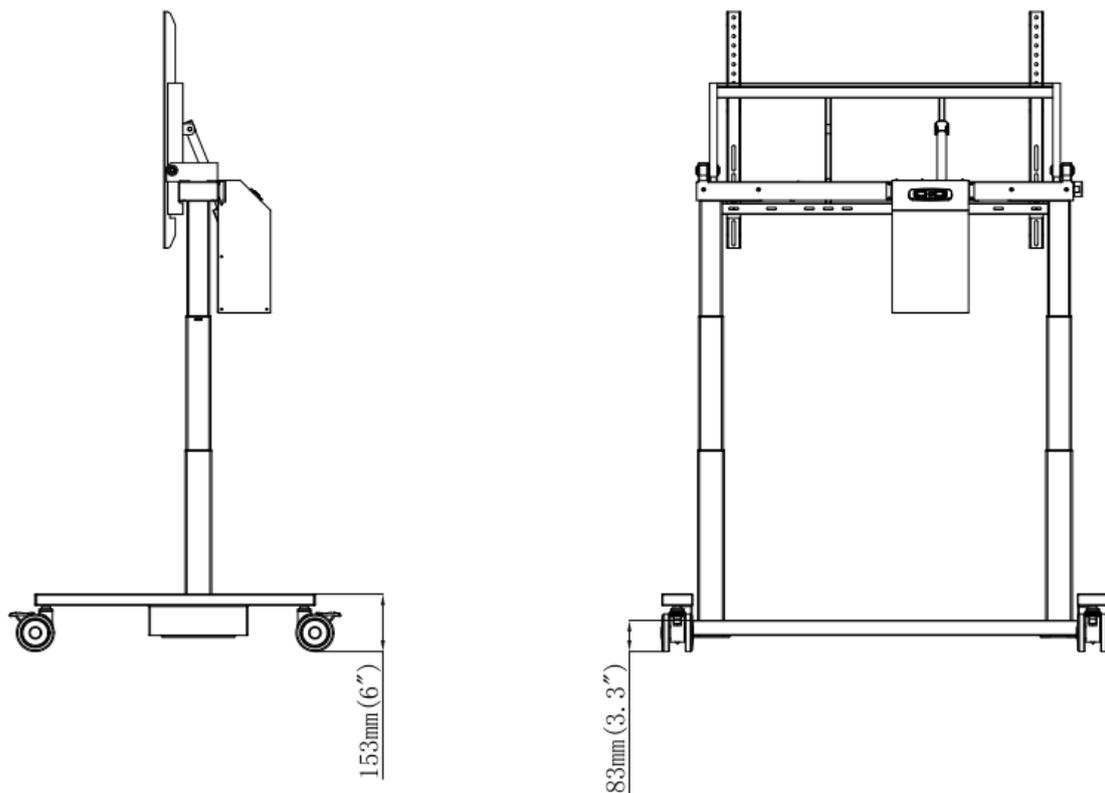

**NOTAS LEGAIS:**

- \* As configurações podem ser personalizadas de acordo com a demanda do projeto do cliente;*
- \* Todas as configurações que não constarem no descritivo técnico, mas porventura venham a ser solicitadas pelo cliente em processo de compra, serão atendidas mediante compromisso da Digital Way no fornecimento, firmado por proposta comercial emitida pela própria empresa ou pelos seus representantes autorizados.*
- \* Itens de comprovação sensorial e/ou subjetiva não constam na proposta, por não poderem ser comprovados de forma objetiva ou sem uso de equipamentos que possam aferir estas informações, normalmente disponíveis apenas em laboratórios de ensaios técnicos.*
- \* Digital Way é uma Marca registrada, proibido utilizar sem mediante autorização expressa da detentora.*
- \* Garantia: Conforme contrato com cliente ou especificação do edital. Caso não especificado, as garantias padrão são:*

*SUPORTE MÓVEL ELETRÔNICO: 12 meses.*

**CNPJ DO IMPORTADOR NO BRASIL: 00.169.604/0001-66**